

- Для общих случаев применения
- Возможны очень малые радиусы изгиба

Технические характеристики

Среда	Сжатый воздух, вода
Макс. рабочее давление при 20°C (МПа)	1.0
Разрушающее давление	См. характеристики разрушающего давления
Диапазон рабочих температур (°C) *	-20 ~ +60 (Вода: +5 ~ +40)
Материал	Нейлон 12

* при низких температурах применяйте сухой воздух



Варианты исполнения

Тип	Типоразмер						
	TISA01□	TS0425□	TS0604□	TS0806□	TS1075□	TS1209□	TS1612□
Наружный Ø трубки (мм)	3.18	4	6	8	10	12	16
Внутренний Ø трубки (мм)	2.18	2.5	4	6	7.5	9	12
Мин. радиус изгиба* (мм)	12	12	15	23	27	31	60
Черный (B)	●	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Белый (W)	●	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Красный (R)		●	●	●	●	●	
Голубой (BU)		●	●	●	●	●	
Желтый (Y)		●	●	●	●	●	
Зеленый (G)		●	●	●	●	●	


* для 20°C, наружный диаметр трубки изменяется макс. на 10%

● в рулонах по 20 м

◐ в рулонах по 20 и по 100 м

Компания SMC сохраняет за собой право на внесение технических и размерных изменений

Номер для заказа

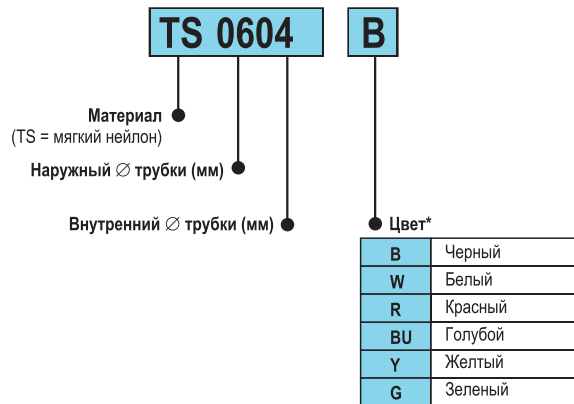

* См. таблицу

Трубка длиной 100, 150, 200, 500 м — по запросу.

Характеристики

