

- Может использоваться для крепления клапанов сброса остаточного давления серии KE
- Может использоваться для крепления быстроразъемных соединений серий KQT, KQL, KQH
- Число секций может быть уменьшено при необходимости (лишние секции легко отрезаются)

### Технические характеристики


Диапазон рабочих температур (°C)	-20 — 60
Материал	Огнеупорный полипропилен
Цвет	Черный

### Номер для заказа

Номер для заказа	Количество секций	Закрепляемый клапан сброса остаточного давления	Закрепляемое быстроразъемное соединение		
			Тройник	Угловое соединение	Прямое соединение
TMA-06	8	KEA06	KQ2T06-00	KQ2L06-00	KQ2H06-00
		KEB06	KQT06-00	KQL06-00	KQH06-00
TMA-08	8	KEA08	KQ2T08-00	KQ2L08-00	KQ2H08-00
		KEB08	KQT08-00	KQL08-00	KQH08-00
		KEC-02			
TMA-10	6	KEA10	KQ2T10-00	KQ2L10-00	KQ2H10-00
		KEB10	KQT10-00	00KQL10-00	KQH10-00
TMA-12	6	KEA12	KQ2T12-00	KQ2L12-00	KQ2H12-00
		KEB12	KQT12-00	KQL12-00	KQH12-00
		KEC-03			



### Размеры

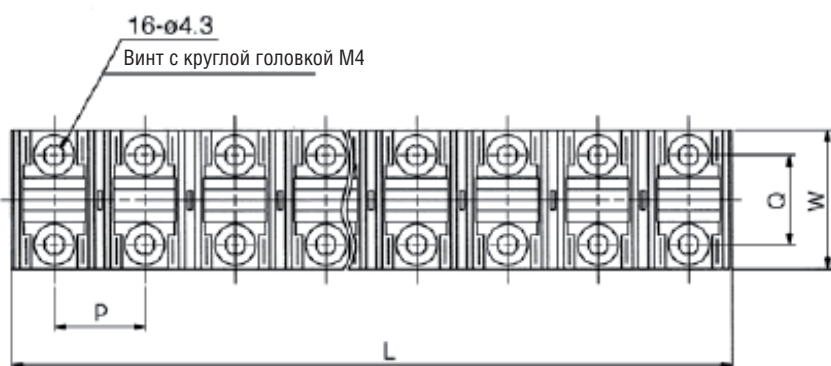

Тип	P	L	W	H1	H2	Q
TMA-06	19	151	28	11.4	17.9	18.6
TMA-08	21.7	172.5	31.8	12.6	20.3	18.6
TMA-10	25.4	151.2	35	15	24.3	22
TMA-12	28.1	167.3	37	16.2	26.7	22
TM-12	15	9	93	6.5	12	25